

ON/OFF BLOWER E RAMPING DISPLAY A MEMBRANA



Tasto a membrana con due led e due pulsanti:

- On/Off
- Ramping

FUNZIONAMENTO

Quando il controllo è connesso alla rete, si accende il Led rosso a indicare che il sistema è alimentato e si trova in standby.

ATTIVAZIONE FUNZIONE BLOWER

Il tasto 'On/Off' attiva il blower, il Led verde inizia a lampeggiare a indicare la prenotazione della funzione mentre la sonda di livello verifica che ci sia sufficiente acqua nella vasca.

Nel caso non si raggiunga il livello minimo di acqua, si rimane in prenotazione fino al riempimento della vasca (inizio ciclo) oppure si può premere nuovamente il tasto 'On/Off' per tornare in standby.

Nel caso in cui la sonda di livello rilevi acqua a sufficienza nella vasca, inizia il ciclo del blower e il Led verde passa a luce fissa.

Durante il ciclo, ogni qual volta il livello dell'acqua dovesse scendere sotto la soglia di sicurezza indicata dalla sonda, il Led verde inizia a lampeggiare disattivando il blower.

AVVIO BLOWER


All'avvio, il blower si accende a potenza medio-bassa (livello 2).

Se lasciato acceso, il blower si spegne automaticamente dopo 20'.

Quando il blower è in funzione, premendo brevemente il tasto 'Velocità' si regola, a rotazione, l'intensità su una scala di cinque livelli di potenza.

Premendo per 2" il tasto 'Velocità', si avvia la funzione di VARIAZIONE DI VELOCITÀ AUTOMATICA che aumenta e diminuisce autonomamente.

Il blower si spegne premendo il tasto 'On/Off'.

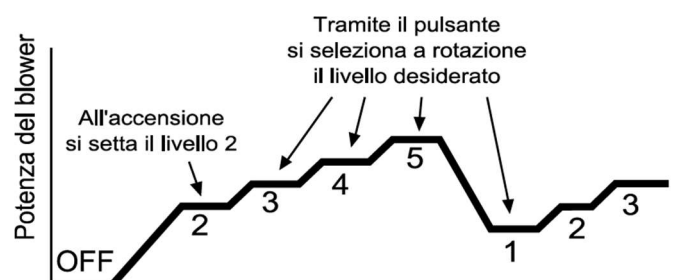

FUNZIONE AUTOPURGE

Dopo ogni utilizzo della vasca è necessario rimuovere l'acqua residua dalle tubature dell'aria avviando il blower per 1,5', ciò avviene automaticamente, il controllo riavvia lo spurgo al termine del ciclo dopo 20' che la vasca è stata svuotata.

Durante i 20' di attesa, il led verde lampeggia, per segnalare lo stato di attesa pulizia automatica.

Dopo il ciclo di pulizia, la vasca torna in standby, pronta per un nuovo uso.